PROGETTO S1L5

EPICODE

Cyber Security & Ethical Hacking

Esercizio di rete

Traccia:

L'esercizio di oggi prevede di disegnare una rete nel seguente contesto:

Un'azienda ha due palazzi di 4 piani, ogni piano ha circa 30 computer, tra un palazzo e l'altro c'è una strada e la distanza è circa 30 metri.

- Progettare la rete e fare un preventivo di massima di spesa.
- Usare la subnet mask più consona.

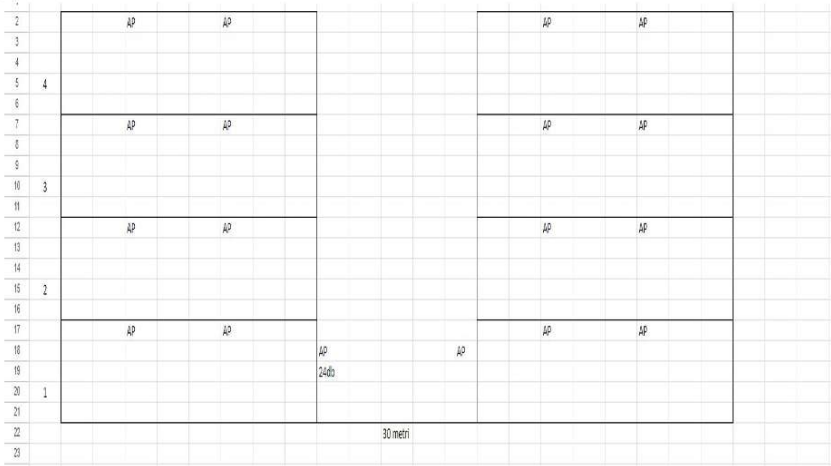

3

Ho scelto di progettare la rete di questa azienda suddividendola in 4 sottoreti, una ogni due piani.

Ogni piano avrà 30 host/PC, quindi ogni sottorete includerà 60 host. Ho scelto quindi una rete di classe C con la subnet mask 255.255.255.192, in binario 11111111.11111111.11111111.11000000, in CIDR /26, perché lasciando 6 bit nell'ultimo ottetto posso così avere fino a 61 host per sottorete, se escludiamo gli indirizzi IP network, gateway e broadcast.

Le sottoreti saranno disposte come nella seguente immagine:

PROGETTO S1L5 - EPICODE CS0523

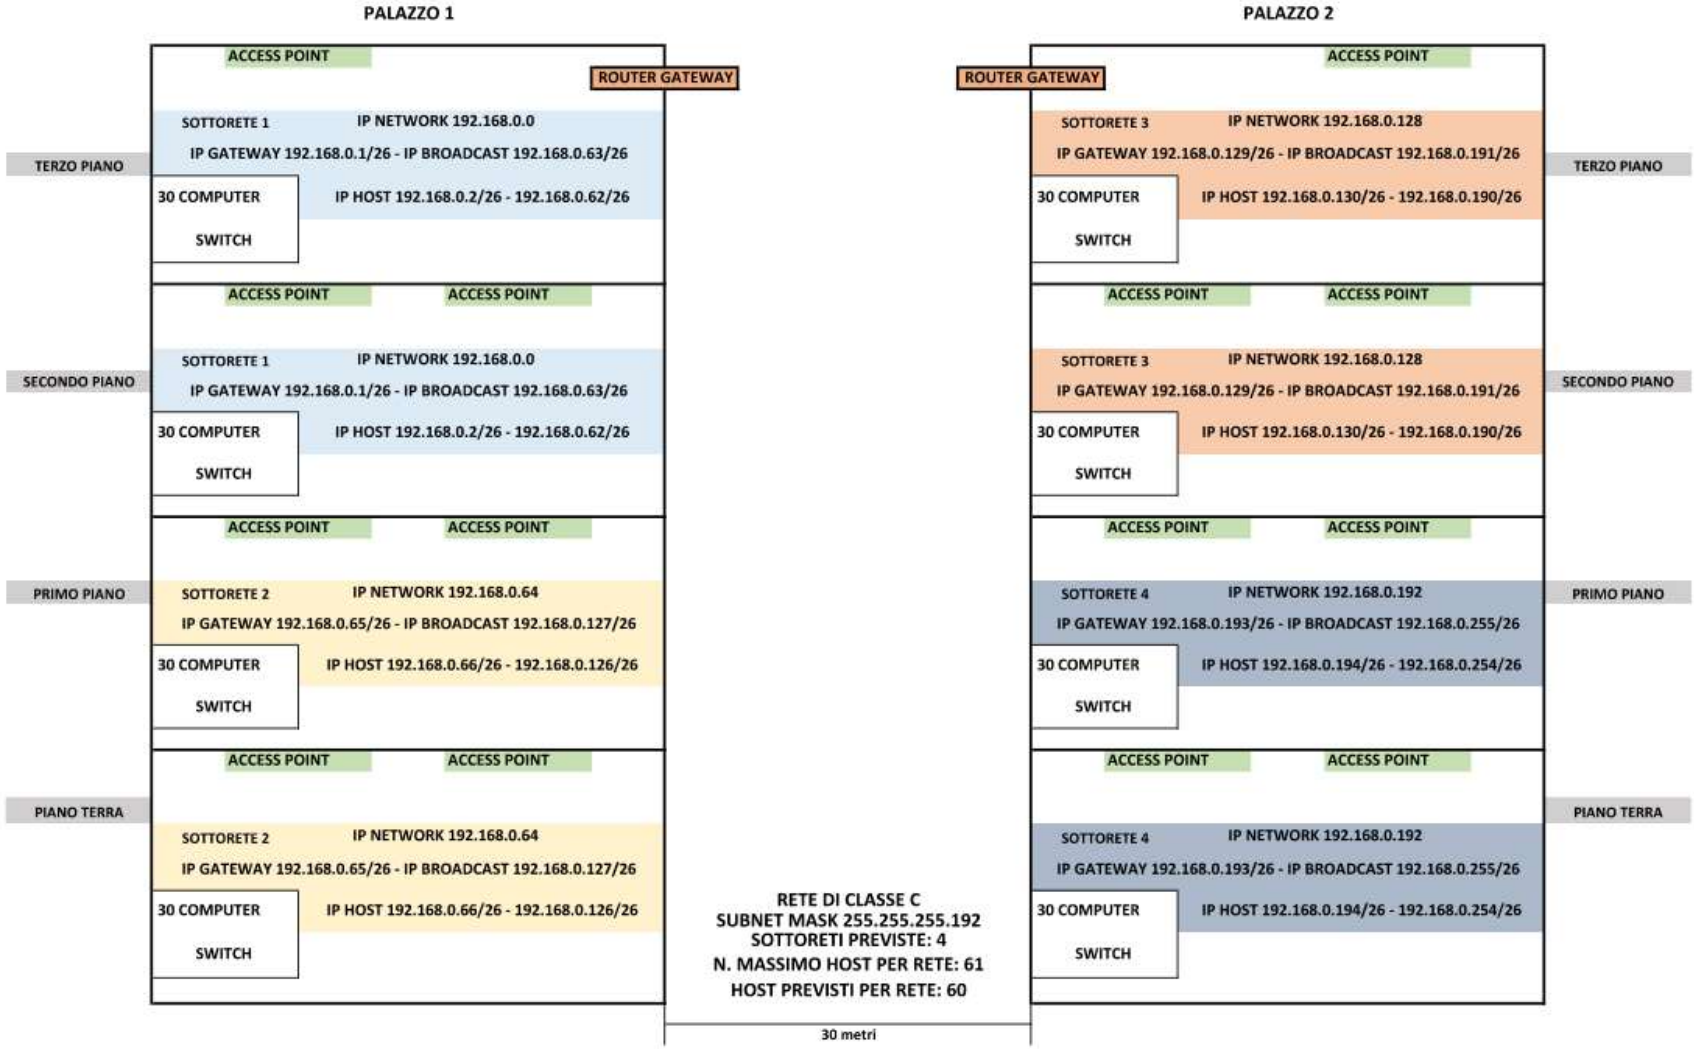

Per realizzare questa rete aziendale, ogni piano sarà fornito di 30 pc, 1 switch e 2 access point o ripetitori di segnale, ad eccezione del terzo piano di entrambi i palazzi che ospiteranno il router gateway oltre a un access point.

Oltre a queste cose, sono presenti delle spese per il cablaggio e il costo della mia manodopera.

Il totale dei costi preventivati è quello che segue:

PREVENTIVO SPESE	Unità	Unità di misura	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
DESCRIZIONE ARTICOLO				
PC Lenovo ThinkStation P360 Tower	240	Unità	1.000,00 €	240.000,00 €
Switch CISCO CBS110-8PP-D	8	Unità	150,00 €	1.200,00 €
Access Point CISCO Business 150AX	14	Unità	130,00 €	1.820,00 €
CISCO 5508 Gateway	2	Unità	2.450,00 €	4.900,00 €
Cavo CAT6	408	Metri	2,00 €	816,00 €
Costo di manodopera	70	Ore	50,00 €	3.500,00 €
				252.236,00 € +IVA